

アルミハッチ式布板

(アルミ部分開閉 ハッチ式足場板)

限られたスペースでの枠組足場でも安全な上下移動ができます。
500mm幅の余裕の作業床に部分開閉ハッチと梯子を装着。

軽量設計

一番重いタイプでも17.5kg(布板13.5kg/伸縮梯子4.0kg)。
設置、解体、移動作業に負担をかけません。



安全性の向上

場所を取らず、枠組内で安全な上下移動がスムーズに行えます。



伸縮梯子を標準装備



伸縮梯子の採用により、
最下段のジャッキベース
高さに左右されず確実に
接地します。
安全性が確保された安心
の上下移動が行えます。




対応接地高さ

建枠1700H(下部鋼製足場板接地)～
建枠1800H+ジャッキ(MAX)300mm

対応接地調節長：375mm 25mmピッチ


ハッチはワンタッチで開閉

片手でハッチのシャフトを操作するだけで、容易
に開閉の解除、ロックが行えます。

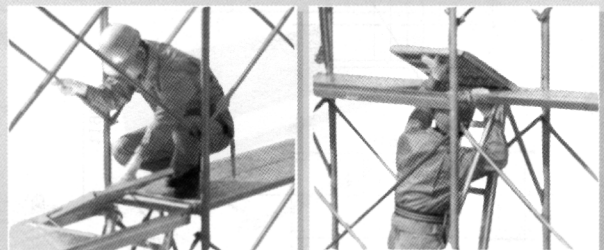


4方向に取付できる伸縮梯子

伸縮梯子は現場の状況に応じて4方向のどちらにも設置できます。

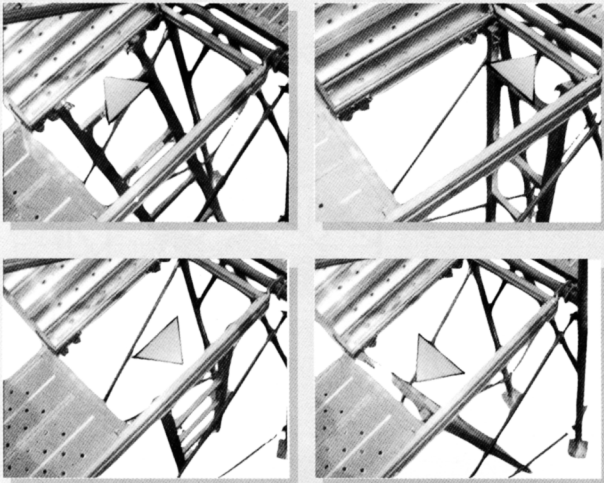

伸縮梯子は布板裏面に収納

運搬、保管時は、布板の裏面に伸縮梯子が収納できます。

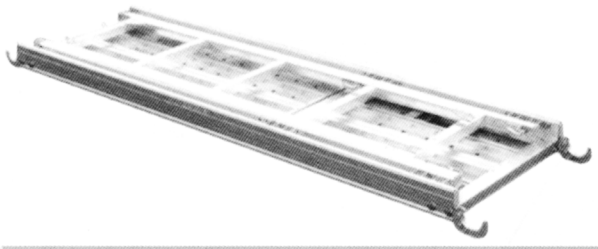

水平移動も支障にならない伸縮梯子

伸縮梯子が設置されていても、作業床上で支障なく、水平移動が行えます。

交換も簡単


布板と伸縮梯子は工具なしで脱着できます。



仕様

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)		梯子収納
			セット	布板のみ	
18(インチ)	1,829	500	17.5	13.5	可
18(メートル)	1,800	500	16.0	13.0	可

寸法図

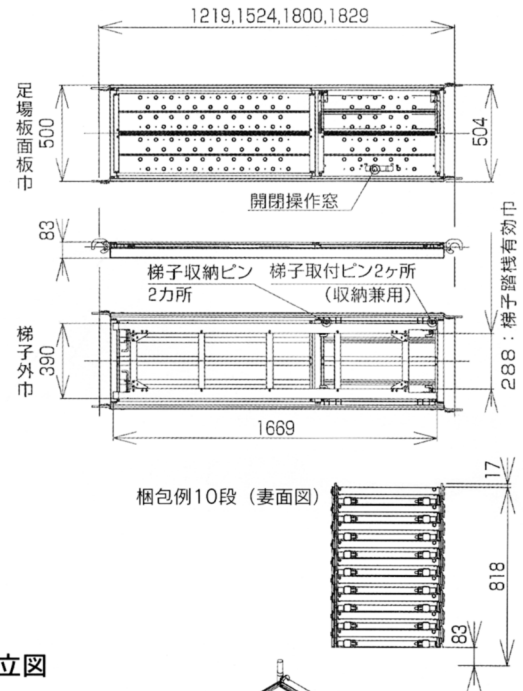

組立図

