


ペガサス

安全はペガサスが守ります
作業高率の大幅アップ
アルミ製品なので持ち運びもラクラク。

面 ヨコブリッジ使用





線 タテブリッジ使用

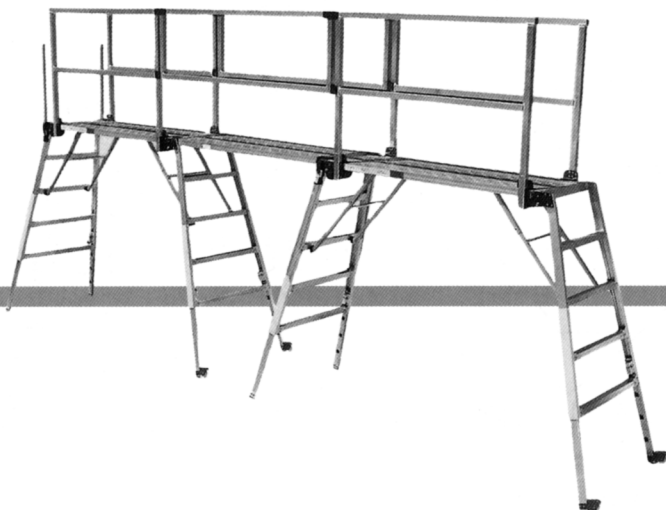

ペガサス500

LLタイプに補助手摺A・主脚保護カバーを装着

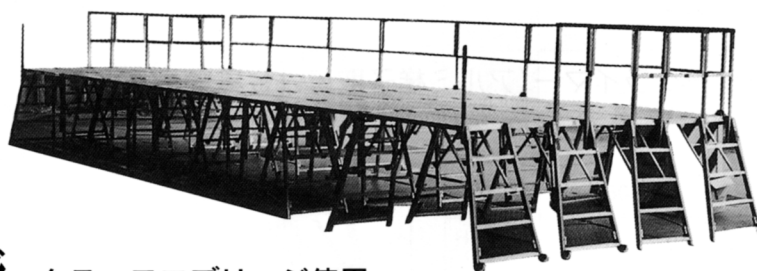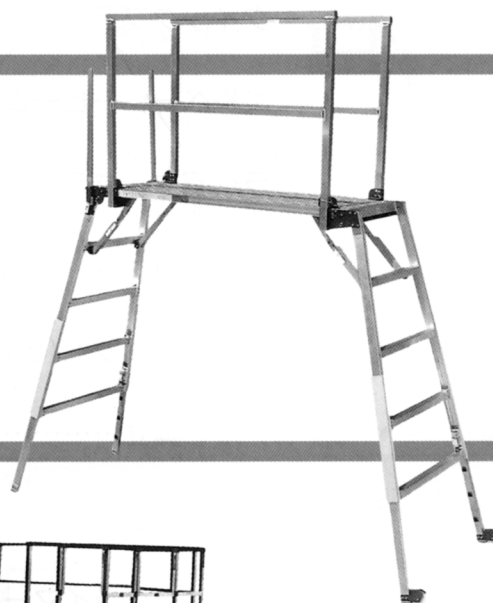


ステージ タテ・ヨコブリッジ使用

SIMPLE IS BEST ペガサス500

機能


- 安全かつ確実なロック機構
- 組立・折りたたみ・移動が簡単
- 作業性・安全性の向上

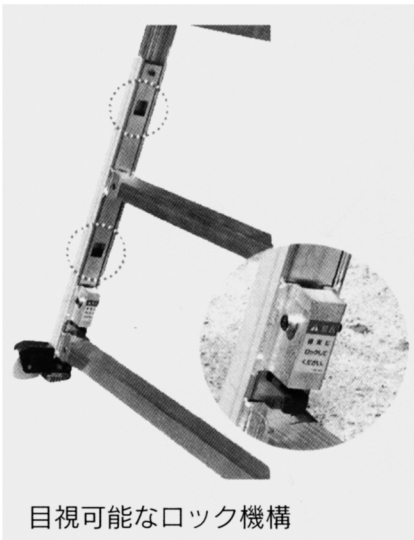

目視可能なロック機構




折りたたみ/保管

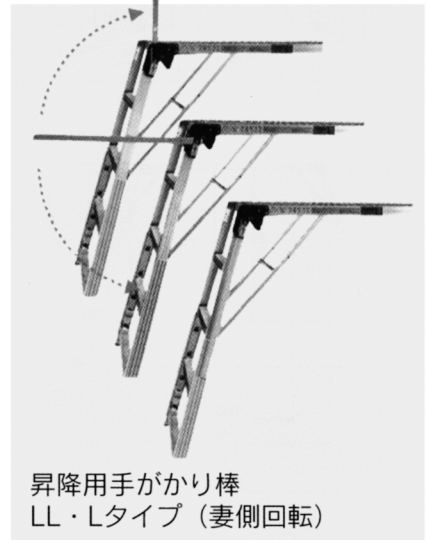


昇降用手がかり棒
LL・Lタイプ（妻側回転）

オプション


タテブリッジ

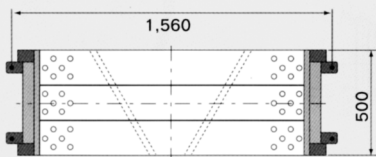



ヨコブリッジ

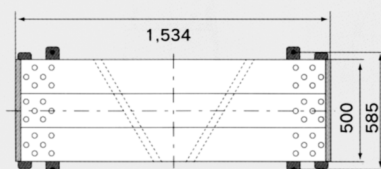

補助手摺A

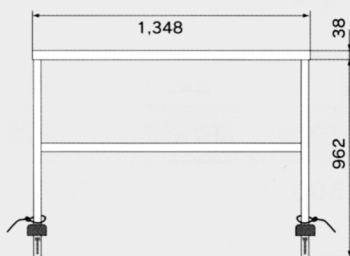


補助手摺B

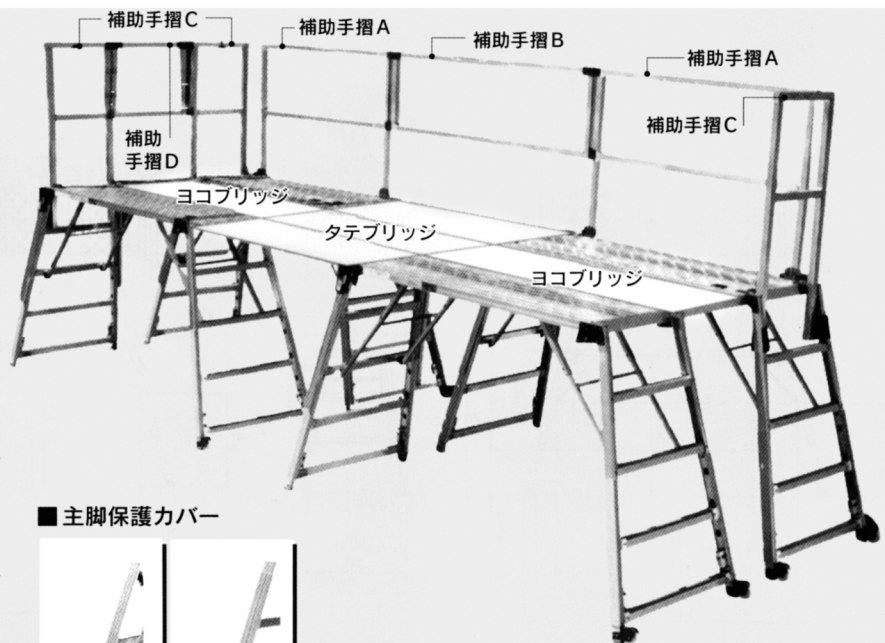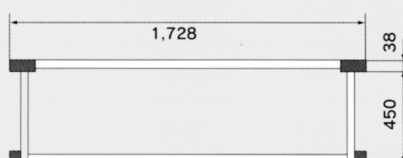


主脚保護カバー




補助手摺C




補助手摺D




コーナーステージ

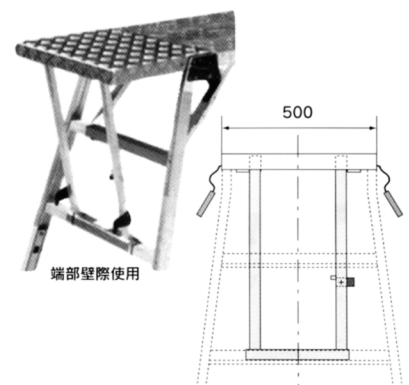


LL・Lタイプのみ装着可能です。
M・MSタイプではご利用になれません。

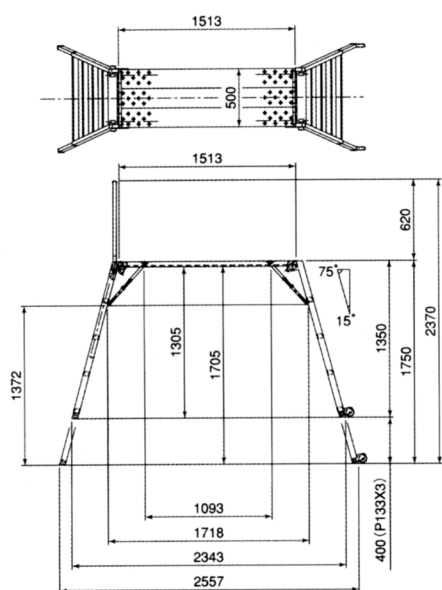


**LL
タイプ**
重量
21.0kg

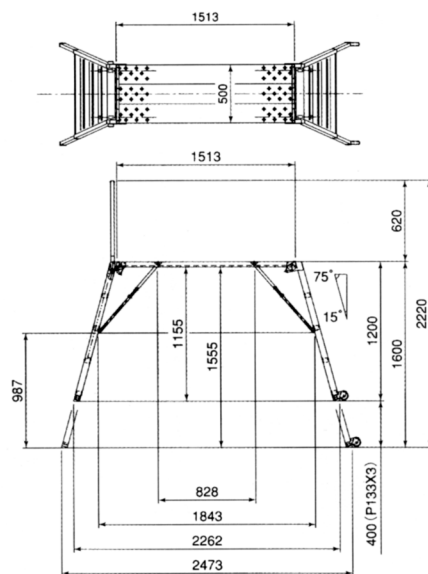


**L
タイプ**
重量
20.0kg

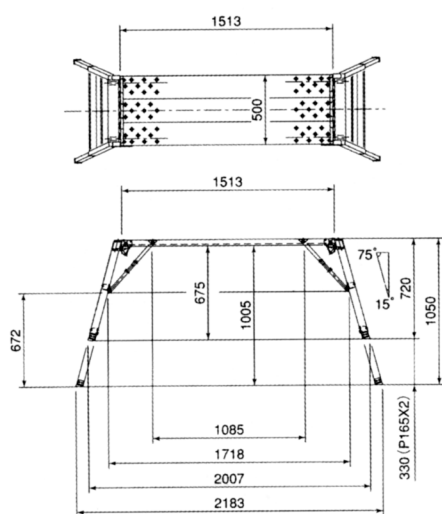

**M
タイプ**
重量
15.0kg

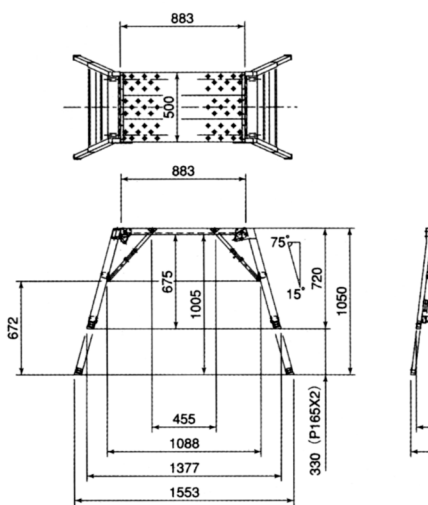

**MS
タイプ**
重量
13.0kg

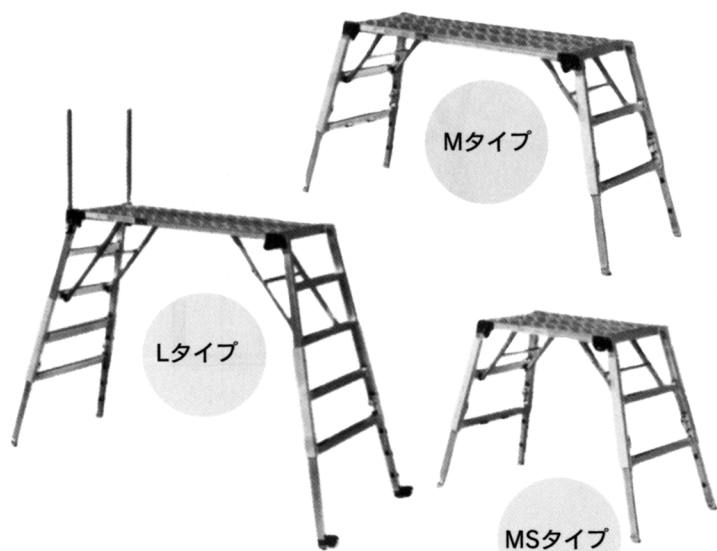

■寸法表

最大荷重 1470N (150kgf)


型 式	LLタイプ	Lタイプ	Mタイプ	MSタイプ
L (天板長さ)	1,500			880
W (天板幅)	500			
H1 (最小高さ)	1,350	1,200	720	720
H2 (最高高さ)	1,750	1,600	1,050	1,050
H2-H1 (伸縮幅)	400	400	330	330
重 量 (kg/台)	21.0	20.0	15.0	13.0

*ペガサス500は改良のため寸法や仕様を予告なく変更することがあります。

組立方法


1

天板を逆さにして置いてください。

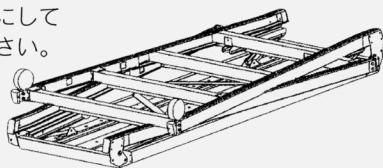

2

脚開閉ストッパーのリングを引き寄せてロックを解除してください。

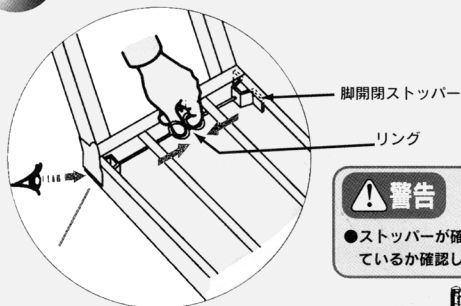

⚠ 警告

●ストッパーが確実にロックされているか確認してください。


3

②のロックを解除したまま主脚を持ち、いっぱいまで開いてください。ストッパーが確実にロックされているか確認してください。




4

主脚を持ち静かに横にしてください。



5

天板を持ち静かに起こして使用状態にしてください。




6

LLタイプのみステイを手前に引き、ロックをしてください。

⚠ 警告


●樹脂ロックが下へロックされている事を確認してください。
●ステイに指をはさむ恐れがあります。できるだけステイの下部を引いてください。



収納方法


1

天板を持って静かに横にしてください。



2

主脚を持って天板が下になるように置いてください。

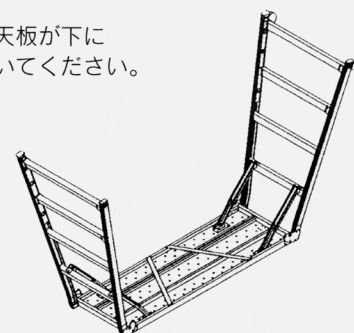


3

ステイの中央部を押してください。LLは樹脂ロックを天板側にスライドさせてロックを解除させてから中央部を押してください。


⚠ 警告

●樹脂ロックがロックした状態でステイを折りたたまないでください。

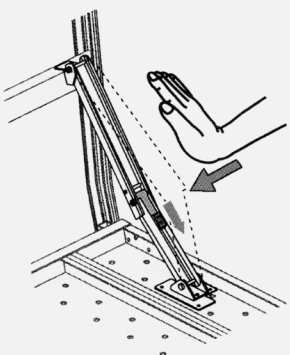

4

脚開閉のストッパーのリングを引き寄せてロックを解除してください。

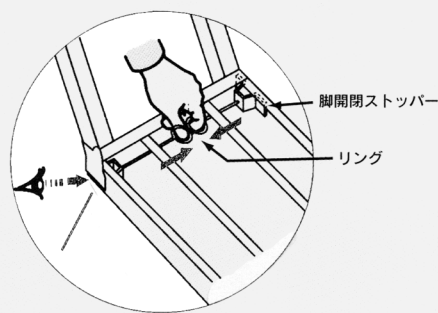

5

④のロックを解除したまま主脚を持って内側に折りたたんでください。キャスター無し脚を先に折りたたんでください。

