

# エレベータービーム

## ◆ 特徴 ◆

- ★エレベーター等の開口部、各フロアーに独立した作業床を簡単に確保できます。
- ★壁つなぎ用インサートを埋め込むだけで取付けは、簡単です。


## 注意事項

1. 安全面上最大荷重（500kg/本）を限度とする。
2. 外部締付ボルトは、JIS規格のW1/2分を使用してください。
3. 取付けた後は、全てのボルトがきちんと締まっているか必ず、確認してください。
4. 持ち運びの時は、さた抜け防止として、必ず固定用ボルトを締めてください。
5. ビームの上に、足場板等を敷き詰められたら、必ず番線等できちんと固定してください。


## ◆ 規格・寸法 ◆

品名	使用寸法(mm)	板厚(mm)	自重(kg)
エレベータービームS	1,200~2,000	2.3	14.5
エレベータービームL	2,000~2,700	2.3	19.0

※壁つなぎ用インサートは現場にて手配してください。

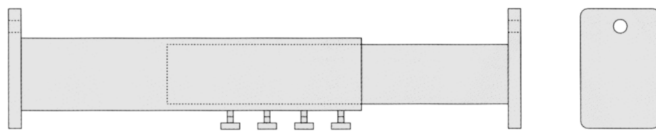

## エレベーター内断面図

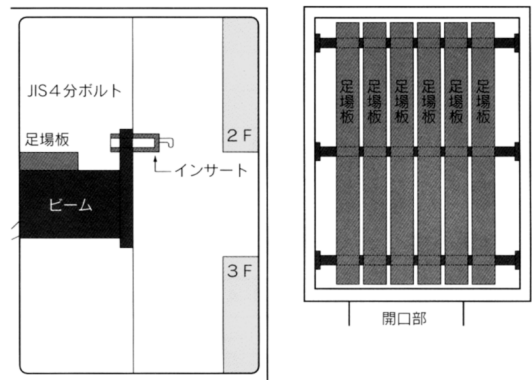

## ◆ 施工例 ◆

