


階段足場

アルミ合金製内装工事用足場


〈不便な階段部の内装工事も楽に行えます。
軽量でコンパクトな組立式足場。〉

構成

階段足場は写真のように上段足場板と、中間支柱が取り付けられた下段足場板に2分割されており、現場搬出・入や組立、解体が楽に行えます。

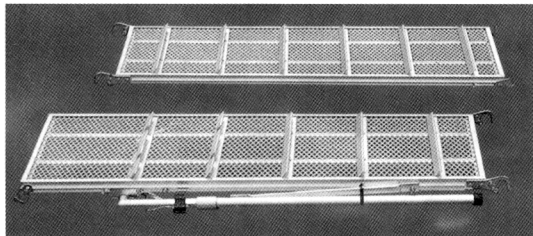

(中間支柱は下段足場板から取外すことが可能です。)

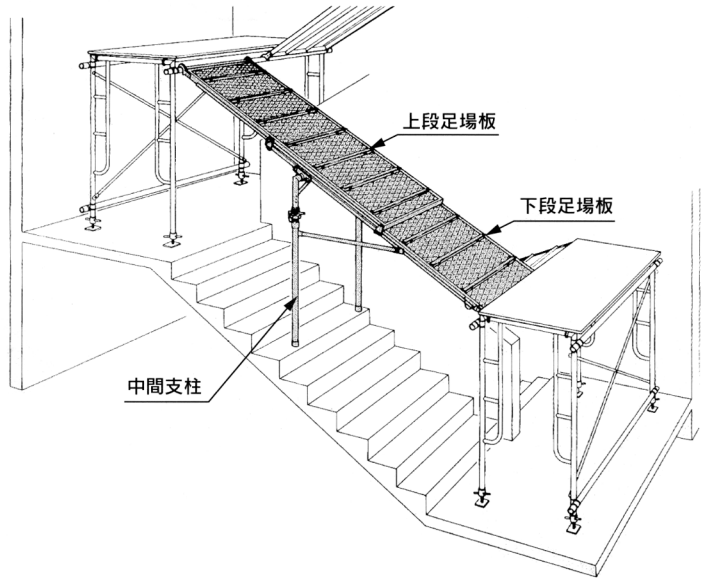

適用範囲


階段斜面長さ (mm)	3,100~4,100
足場高さ (mm)	1,730~2,000
階段傾斜角度	自由

部材重量

部材名	寸法 (mm)	重量 (kg)	
足場板	上段	54 ^t ×750 ^w ×2,208.5 ^h	14.5
	下段	54 ^t ×750 ^w ×2,208.5 ^h	13.9
	小計	—	(28.4)
中間支柱	(φ50×3t)×880 ^w ×(1,730~2,000) ^h	7.6	
合計		(36.0)	

強度 (仮設工業会清瀬試験所における試験結果)

(1) 足場板中央集中荷重試験

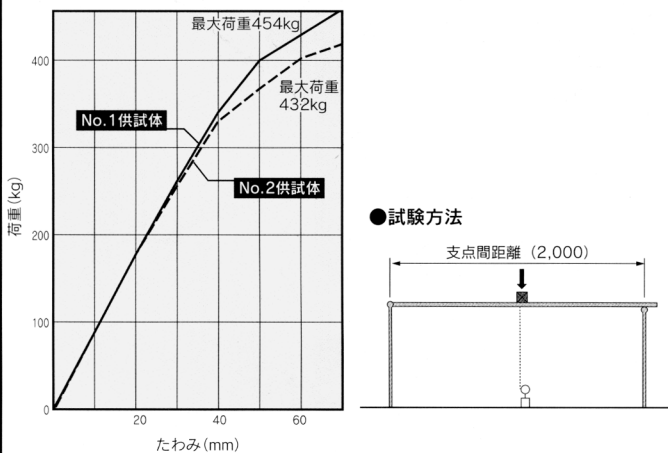

(2) 中間支柱座くつ試験

